



ACCESORIOS



CABLE UTP



UTP CAT5E Interior 12251B100

CB02BENS01



- Cable UTP Serie ECO
- Bobina 100m
- CAT5E
- Colores disponibles:
Blanco y Negro



UTP CAT5E Interior 12251B305

CB02BENS02



- Cable UTP Serie ECO
- Bobina 305m
- CAT5E
- Colores disponibles:
Blanco y Negro



FTP CAT5E Interior 21251G305

CB02BENS04



- Cable FTP Serie ECO
- Bobina 305m
- CAT5E
- Color gris



UTP CAT5E Exterior 13151B305

CB02BENS05



- Cable UTP Serie PRO-II
- Bobina 305m
- CAT5E
- 100% Cobre
- Color Negro



UTP CAT5E Interior 13251B305

CB02BENS08



- Cable UTP Serie PRO-II
- Bobina 305m
- CAT5E
- 100% Cobre
- Color Negro



UTP CAT5E con Gel Exterior 13152B305

CB02BENS06



- Cable UTP Serie PRO-II
- Bobina 305m
- Cobertura Gel para exterior
- CAT5E
- 100% Cobre
- Color Negro



UTP CAT6 Interior 13261G305

CB02BENS09



- Cable UTP Serie PRO-II
- Bobina 305m
- CAT6
- 100% Cobre
- Color Gris



UTP CAT6 Exterior 13161G305

CB02BENS10



- Cable UTP Serie PRO-II
- Bobina 305m
- CAT6
- 100% Cobre
- Color Gris



UTP Siamés Exterior 51101W500

CB03BENS02



- Cable UTP Siamés Exterior
- Bobina 500m 4 hilos
- 2 pares UTP Calibre 22
- 1 par eléctrico Calibre 18
- Color Blanco
- Disponible en 250m y 500m

CABLE RG59



SIAM150

CB01BENS01



- Cable de video RG59-Siamés
- Bobina 150mts 95% malla cobre
- Calibre de video: 20AWG
- Calibre de alimentación: 18AWG



SIAM305

CB01BENS02



- Cable de video RG59-Siamés
- Bobina 305mts 95% malla cobre
- Calibre de video: 20AWG
- Calibre de alimentación: 18AWG



SIAM500

CB01BENS04



- Cable de video RG59-Siamés
- Bobina 500mts 95% malla cobre
- Calibre de video: 20AWG
- Calibre de alimentación: 18AWG

HDMI



HDMI

CB01AALT02

- Cable de video HDMI
- Distancia 1.5m



HDMI

CB05AALT03

- Cable de video HDMI
- Distancia 5m



MC-1102-03FQ

CB05ASEC01



- Cable de video HDMI
- Distancia 1m



MC-1102-16FQ

CB05ASEC02



- Cable de video HDMI
- Distancia 5m



MC-1102-50FQ

CB05ASEC03



- Cable de video HDMI
- Distancia 15m



MC-2201Q

CB05ASEC04



- Para unir 2 cables HDMI
- Compatible con todos los cables HDMI de 19 clavijas

RG6- SIAMÉS



SIAM6305

RG6 Siamés 305m

CB01BENS03



- Cable de video RG6 Siamés
- Exterior
- Bobina 305m
- 2 conductores eléctricos Calibre 18
- Color Negro

CONTROL DE ACCESO



COMPOSITE

Especial Control de Acceso

CB04BENS02



- Cable para Control de Acceso
- Bobina 100m 14 hilos

ALARMAS

2 Hilos



100m

33201W100 CB07BENS01

Cable de Alarma PRO-II

- Número de hilos: 2
- Aplicación: Interior | Color Blanco
- 2 Conductores calibre 22 multifilar
- 100% Cobre



305m

33201W305 CB07BENS02

Cable de Alarma PRO-II

- Número de hilos: 2
- Aplicación: Interior | Color Blanco
- 2 Conductores calibre 22 multifilar
- 100% Cobre

4 Hilos



100m

33202W100 CB07BENS03

Cable de Alarma PRO-II

- Número de hilos: 4
- Aplicación: Interior | Color Blanco
- 4 Conductores calibre 22 multifilar
- 100% Cobre



305m

33202W305 CB07BENS04

Cable de Alarma PRO-II

- Número de hilos: 4
- Aplicación: Interior | Color Blanco
- 4 Conductores calibre 22 multifilar
- 100% Cobre

CONECTORES PIGTAIL



CA-1510-3FLQ

CBAC3SEC01



- Conector iluminado
- Hembra con cable de 1m e indicador LED



CA-1610-3FLQ

CBAC3SEC02



- Conector iluminado
- Macho con cable de 1m e indicador LED



PIGTAIL C-M

CBAC3MER01



- Conector Pigtail Cámara
- Extra-Largo 35cm
- Salida Macho C-M



PIGTAIL C-H

CBAC3MER02



- Conector Pigtail Cámara
- Extra-Largo 35cm
- Salida Hembra C-H



MVA-CB18BNC

CB01AMER03 **MERIVA**

- Cable de video BNC armado 1.8mts



ENS-4CB30

CB01AENS01 **enoon**

- Cable de video BNC armado 30m Color Blanco
- Cable All-in-One: Alimentación y video en un solo cable.



MVA-CB20

CB01AMER01 **MERIVA**

- Cable de video BNC armado 20m
- Cable siamés para transmisión de video y energía.



MVA-CB20RCA

CB01AMER02 **MERIVA**

- Cable de video BNC armado 20m, transmisión de video y energía
- Conector RCA para audio



BNC60

CB02AFOL01 **FOLKSAFE**

- Cable de video RG59 armado 60cm de longitud
- 2 Conectores macho como terminal



P6P15

CB06AENS03 **enoon**

- UTP Serie PRO-II CAT6
- Largo del cable: 1.5m
- Color azul



P6P30

CB06AENS04 **enoon**

- UTP Serie PRO-II CAT6
- Largo del cable: 3 m
- Color azul



P6P03

CB06AENS05 **enoon**

- UTP Serie PRO-II CAT6
- Largo del cable: 3m
- Color rojo



P5E15

CB06AENS01 **enoon**

- UTP Serie ECO CAT5E
- Largo del cable: 1.5mts
- Color Gris



P5E30

CB06AENS02 **enoon**

- Cable UTP Serie ECO
- Largo del cable: 3m
- Color Gris CAT5E



ALT-U15M

CB04AALT01

- UTP CAT6
- Largo del cable: 15 mts
- Color Gris
- Ultradelgado



P5XP30

CB04AENS01 **enoon**

- UTP 100% Cobre Pro II
- Largo del cable: 30 mts
- Exterior CAT5E
- Color Blanco 100% Cobre
- Con conectores



MVA-HDCB30

CB01AMER07 **MERIVA**

Especial para HD

- Cable de video BNC armado
- 30m Color Negro
- Cable siamés para transmisión de video y energía.



MVA-HDCB18

CB01AMER06 **MERIVA**

Especial para HD

- Cable de video BNC armado
- 18m Color Negro
- Cable siamés para transmisión de video y energía.



150m

FIBRA ÓPTICA ARMADA 150MTS
DUPLEX MULTIMODO SC-SC

CB09BENS01 **enoon**



200m

FIBRA ÓPTICA ARMADA 200MTS
DUPLEX MULTIMODO SC-SC

CB09BENS02 **enoon**

Fácil de instalar, ya que está pre-punchada y no requiere amplios conocimientos para su conexión.



Ventajas


- Mayor capacidad debido al ancho de banda
- Inmunidad a transmisiones cruzadas entre cables causadas por inducción magnética.
- Inmunidad a interferencia estática por las fuentes de ruido.
- Resistente a condiciones ambientales extremas.
- Son menos afectadas por líquidos corrosivos, gases y variaciones de temperatura.
- Mayor seguridad en cuanto a instalación y mantenimiento.



ACOPLADOR DUPLEX SC-SC

CBAF1ENS01 **enoon**

- Adaptador Multi-modo para empalme de cables de Fibra Óptica
- Dimensiones: 25 x 10 mm



Convertidor SC A LC

CBAF2ENS01 **enoon**

- Sirve para conectar la fibra óptica pre-punchada a transceptores de fibra LC
- Jumper de fibra óptica SC-LC multimodo


Nuestro cable UTP categoría 6, compuesto de 4 pares de hilos de cobre trenzados, calibre 23 (AWG), ha sido concebido para máxima velocidad en aplicaciones de transmisión de datos. Elaborado conforme a los más altos estándares de transmisión de datos de redes LAN, la configuración de sus pares trenzados garantizan su óptimo desempeño, el cual cumple además con las normas eléctricas y de telecomunicaciones pertinentes a nivel mundial, tales como ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801. Es ideal para toda clase de instalación de cableado estructurado. Cada caja contiene un rollo de 305 m (1000 pies) de cable.



AB356NXT01

AB356NXT02

AB356NXT03

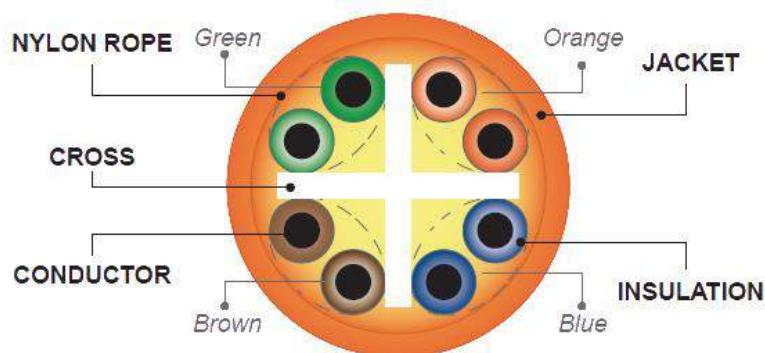

Frequency	Att.	Pr-Pr NEXT	PS NEXT	Prop. Delay ns	Delay Skew ns	Return Loss	Pr-Pr ELFEXT	PS ELFEXT
MHz	Solid							
1	2.0	74.3	72.3	570	45	20.0	67.8	64.8
10	6.0	59.3	57.3	545	45	25.0	47.8	44.8
20	8.5	54.8	52.8	542	45	25.0	41.8	38.8
31.25	10.7	51.9	49.9	540.4	45	23.6	37.9	34.9
62.5	15.4	47.4	45.4	538.6	45	21.5	31.9	28.9
100	19.8	44.3	42.3	537.6	45	20.1	27.8	24.8
200	29.0	39.8	37.8	536.5	45	18.0	21.8	18.8
250	32.8	38.3	36.3	536.3	45	17.3	19.8	16.8

Especificaciones del producto
Características del conductor

Tipo de cable	Par trenzado sin blindaje "UTP"
Número de pares	4
Número de conductores	8
Material conductor	Cobre sólido pulido
Calibre del conductor	23 AWG

Características internas

Revestimiento interno	HDPE (CMI-75E)
Grosor mínimo promedio	0,178mm
Grosor mínimo	0,153mm

Combinaciones de color

Par 1	Azul y blanco / Azul
Par 2	Naranja y blanco / Naranja
Par 3	Verde y blanco / Verde
Par 4	Marrón y blanco / Marrón

Características externas

Tipo de revestimiento externo	CM
Material del revestimiento externo	75°C PVC (CMI-80S)
Grosor mínimo promedio	0,585mm
Grosor mínimo	0,458mm
Diámetro promedio del cable	5,3mm +/- 0,3mm
Resistencia máxima	11kg
Color disponible del revestimiento	Gris, azul, rojo

Características eléctricas

Tensión nominal	300V
Temperatura	75°C
Impedancia característica (Zo)	85-115Ω (1-100MHz)
Resistencia conductiva	Máx 7,32Ω/ 100M 20°C
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC	5%
Desequilibrio capacitivo par-tierra	Máx 330 pF/100m
Capacitancia mutua	Máx 5600 pF/100m
Rigidez dieléctrica	2,5kV CC/2seg ó 1,75kV CA/2seg
Velocidad nominal de propagación (NVP)	69%

Características de transmisión

Velocidad de transmisión (Mbps)	1,000 Mbps / 1 Gbps
Ancho de banda (MHz)	250 MHz
Distancia máxima del enlace (m)	90 m

Certifications y normas

Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 and ISO/IEC 11801
Certificado UL	20080117 – E318654, DUZX.E318654, DVBI.E356966
Certificado ETL	100227874CRT-001f

Información adicional

Color	GRIS	AZUL	ROJO
MPN	AB356NXT01	AB356NXT02	AB356NXT03
UPC	798302010192	798302010147	798302010178

Etiquetado NEXXT U/UTP INSTALL CABLE 23AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654 ETL
Verified rated ANSI/TIA 568C.2 CAT.6 XXXXXX-X XXXM
www.nexxtsolutions.com

Empaque	Caja de cartón
Longitud del cable	1000ft / 305m
Pies cúbicos	1,62
Garantía	Garantía limitada de por vida*