aCDV71AMDRC4CGN2

Videoportero a Color de 7 Pulgadas con un Frente de Calle

•Pantalla a color TFT LCD de 7 pulgadas.

•Almacenamiento de hasta 128 imágenes.

•Soporta de 2 Frentes de calle y dos cámaras CCTV análogo.

CDV70KDRC40K

KIT de Monitor y Frente

•Pantalla a color TFT LCD de 7 pulgadas.

•Soporta hasta 2 frentes de calle.

•Botones táctiles y auricular.

aCDT180

Interfón Inalámbrico DECT

•Compatible con aCDV1020AQW.

•Pantalla a color de 1.5".

•Incluye 2 baterías Ni-MH 1,2 A/600mA.

CAV35GH

Monitor Gate View a Color de 3.5" con Manos Libres

•Comunicación con cámara en Lobby y guardia.

•Apertura de puerta a distancia.

•Instalación fácil mediante cableado RJ45.

CAV35GN

Monitor Gate View a Color de 3.5" con Auricular

•Comunicación con cámara en Lobby y guardia.

•Apertura de puerta a distancia.

•Instalación fácil mediante cableado RJ45.

CCU4GF

Distribuidor de Piso para Videoporteros Gate View

•Soporta hasta 40 unidades conectadas entre sí.

•Distancia de hasta 50 Mts con monitor en casa.

•Soporta la conexión de hasta 4 monitores Gate View.

Garantía por defectos de fabricación: 12 meses.

KIT COMPLETO

Alcance:

100m	20m
Cable de alarma de 4hilos	Cable UTP

ver cable en la página 85 y 86

MVA-7051
CC081MER05 MERIVA SECURITY

1 Monitor MVA-70
1 Panel Frente de Calle MVA-50

MVA-50

MVA-70

GENERALES

CCD Sony 1/3" I Visión nocturna I BLC
Iluminación por medio de 4LEDS
Botón de timbre
Bocina/Micrófono
LEDS indicadores de conexión establecida
Soporta tarjeta para control de acceso por proximidad
Relevador interno (función NO)
Aluminio cepillado
Resistencia para exteriores
Dimensiones 95 x 175 x 55mm

PANTALLA

Pantalla.- 7" TFT (Control Color - Brillo - Volumen)
Micrófono / Bocina
Botón de alarma (para notificaciones a exterior)
Botón de monitoreo (activa la cámara y las luces)
Botón para el intercomunicador
Botón liberador
LEDS indicadores de conexión establecida
Material.- Aluminio + Plástico
Resistencia para Interiores
Dimensiones.- 240 x 160 x 30mm

SWITCHES PARA VIDEOPORTERO

MVA-50C2
CCA060MER01 MERIVA SECURITY

Permite conectar 2 Frentes de calle MVA-50 a un sólo monitor MVA-70

MVA-5V2
CCA060MER02 MERIVA SECURITY

Permite conectar 2 monitores MVA-70 a un sólo videoportero MVA-50

Obtén video, habla y da acceso

MVA-70
CC081MER02 MERIVA SECURITY

- Monitor para videoportero
- Control de pantalla: Color, Brillo, Volumen
- Botón de alarma

Recomendado para sitios con poco ruido ambiental

MVA-50
CC081MER03 MERIVA SECURITY

- Frente de la calle videoportero
- Bocina/Micrófono

Yale ASSA ABLOY

YDV-7402
CC081AAB02 ASSA ABLOY

- Pantalla del monitor: 7" LCD color.
- Resolución de pantalla: 800 x 3 (RGB) x 480 pixeles.
- Fuente de alimentación de 24VDC.
- Conexiones: 2 líneas sin polaridad.
- Dimensiónes: 143(Al) x 242(An) x 23(P) mm.
- Fuente de alimentación del bloqueo 12VDC, 300Ma.

Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m

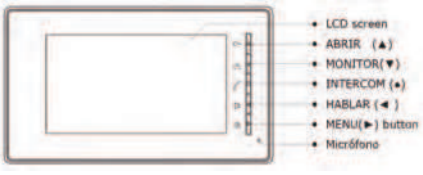



MIRILLA DIGITAL

JY7001 CC081AAB01 ASSA ABLOY

- Captura imágenes automáticamente, fecha y hora.
- Al tocar el timbre se guarda en una tarjeta de memoria SD card (incluida).
- Timbre de puerta incluido; versatilidad de tonos
- Cámara con infrarrojo para modo nocturno
- Espesor de puertas: 32 mm a 50 mm
- Dimensiones: 135mm x 86 mm x 25 mm

Incluye tarjeta de memoria que soporta hasta 1,500 fotografías

intec videoportero®

videoportero sencillo

TO-1

TC-1

COMI-1

MVD-1

TCK-1

CAD-1C

DAV-3, CK-4

CE-1

CH-2

TCE-16

TO-1 Telecámara de empotrar a color de un botón en aluminio anodizado color natural
D: caja de empotrar 12 (A) x 20.4 (L) x 4 (P) cm

TC-1 Telecámara a color de un botón en acero inoxidable diseño Bot

COMI-1 Monitor de videoportero con pantalla plana de 3.5" y fuente integrada

MVD-1 Monitor de videoportero con pantalla plana de 3.5", módulo de videomemoria y fuente integrada

TCK-1 Teléfono tec de pared de un botón para videoportero (con oscilador integrado)

CAD-1C Cámara adicional a color (requiere conmutador CK-4)
La imagen es de carácter ilustrativo y puede variar

DAV-3 Distribuidor amplificador de video con 3 salidas para 2 monitores por salida (con fuente integrada)

CK-4 Conmutador de video para operar 2 telecámaras y 2 cámaras adicionales o para operar 1 telecámara y 3 cámaras adicionales (con fuente integrada)

CE-1 Contrachapa eléctrica (requiere transformador TCE-16)

CH-2 Chapa eléctrica reversible con pulsador y cilindro (requiere transformador TCE-16)

TCE-16 Transformador para contrachapa y chapa

Nota:
Se recomienda usar un distribuidor amplificador de video DAV-3 cuando existan 3 o más monitores conectados a una misma telecámara y cuando la distancia entre telecámara y monitor supere los 50m

Características y ventajas

- Identifica al visitante antes de contestar y abrir la puerta
- Se pueden conectar cámaras, monitores y teléfonos adicionales
- El sistema no tiene límite de capacidad en el no. de monitores
- Telecámara de metal de alta resistencia con control de audio
- Ajuste de inclinación del lente
- Única telecámara con chapa de seguridad antirrobo
- Imagen clara aun sin iluminación
- Apertura de puerta desde el interior
- Comodidad, confiabilidad y resistencia
- Máxima seguridad para el hogar o negocio

Diagrama unifilar

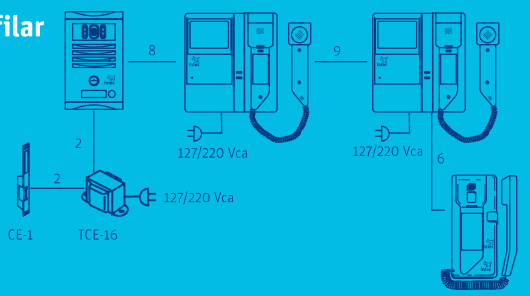

videoportero para edificio

TO-2 al TO-22
una placa

TO-24 al TO-54
dos placas

TC-48H, 96H,
120H y 240H

TOH-48, 96,
120 y 240

CKM-12, CKM-24
CKM-36

COMI-1

TCK-1

CAD-1C

DAV-3, CK-4 , PT-1

CE-1

CH-2

TCE-16

TO-X Telecámara a color de varios botones
(X = número de botones pares hasta 54)
D: caja de 1 placa 12 (A) x 20.4 (L) x 4 (P) cm
D: caja de 2 placas 22.5 (A) x 30 (L) x 4 (P) cm
Por cada 2 botones el largo (L) aumenta 2.4 cm

TC-48H, 96H, 120H y 240H Telecámara híbrida a color diseño Bot de edificio para 48, 96, 120 ó 240 departamentos

TOH-48, 96, 120 y 240 Telecámara híbrida tec a color de edificio para 48, 96, 120 ó 240 departamentos
D: caja de empotrar 12 (A) x 36 (L) x 4 (P) cm

CKM-12 Tablero de conserje de 12 botones de pared o mesa
CKM-24 Tablero de conserje de 24 botones de pared o mesa
CKM-36 Tablero de conserje de 36 botones de pared o mesa
COMI-1 Monitor de videoportero con pantalla plana de 3.5" y fuente integrada
TCK-1 Teléfono tec de pared de un botón para videoportero (con oscilador integrado)
CAD-1C Cámara adicional a color (requiere conmutador CK-4)
La imagen es de carácter ilustrativo y puede variar

DAV-3 Distribuidor amplificador de video con 3 salidas para 2 monitores por salida (con fuente integrada)
CK-4 Conmutador de video para operar 2 telecámaras y 2 cámaras adicionales o para operar 1 telecámara y 3 cámaras adicionales (con fuente integrada)
PT-1 Fuente de voltaje autorregulada (para TCK-1 o BOT-1V sin monitor)
CE-1 Contrachapa eléctrica (requiere transformador TCE-16)
CH-2 Chapa eléctrica reversible con pulsador y cilindro (requiere transformador TCE-16)
TCE-16 Transformador para contrachapa, chapa y para iluminar botonera

Notas:
1) Se recomienda usar un distribuidor amplificador de video DAV-3 cuando existan 3 o más monitores conectados a una misma telecámara y cuando la distancia entre telecámara y monitor supere los 50m
2) Requiere de transformador TCE-16 para alimentar las lámparas del directorio iluminado

Características y ventajas

- Identifica al visitante antes de contestar y abrir la puerta
- Se pueden conectar monitores y teléfonos adicionales
- El sistema no tiene límite de capacidad en el no. de monitores
- Sin intercomunicación entre departamentos
- Telecámara de metal de alta resistencia con control de audio
- Ajuste de inclinación del lente
- Única telecámara con chapa de seguridad antirrobo
- Imagen clara aun sin iluminación
- Apertura de puerta desde el interior

Diagrama unifilar

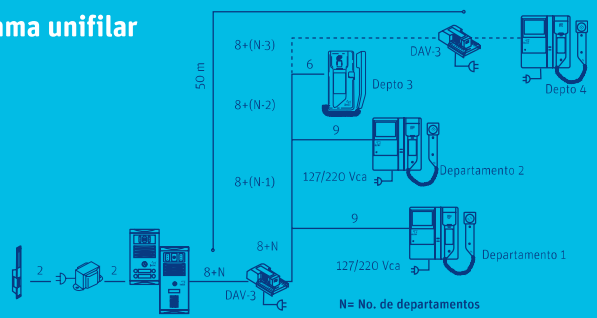

videoportero combinado con intercomunicación

TO-1

TC-1

COMI-5, COMI-10

MVD-5, MVD-10

TCK-5, TCK-10

CAD-1C

DAV-3, CK-4, BXC-20

CE-1

CH-2

TO-1 Telecámara de empotrar a color de un botón en aluminio anodizado color natural
D: caja de empotrar 12 (A) x 20.4 (L) x 4 (P) cm

TC-1 Telecámara a color de un botón en acero inoxidable diseño Bot

COMI-5 Monitor de videoportero de 5 y 10 botones, con pantalla plana de 3.5″ y fuente integrada

COMI-10 Monitor de videoportero de 5 y 10 botones, con pantalla plana de 3.5″, módulo de videomemoria y fuente integrada

MVD-5 Monitor de videoportero de 5 y 10 botones, con pantalla plana de 3.5″, módulo de videomemoria y fuente integrada

MVD-10

TCK-5 Teléfono tec de pared de 5 botones para videoportero (con oscilador integrado)

TCK-10 Teléfono tec de pared de 10 botones para videoportero con oscilador integrado (con oscilador integrado)

CAD-1C Cámara adicional a color (requiere conmutador CK-4)
La imagen es de carácter ilustrativo y puede variar

DAV-3 Distribuidor amplificador de video con 3 salidas para 2 monitores por salida (con fuente integrada)

CK-4 Conmutador de video para operar 2 telecámaras y 2 cámaras adicionales o para operar 1 telecámara y 3 cámaras adicionales (con fuente integrada)

BXC-20 Fuente y bloqueador automático

CE-1 Contrachapa eléctrica

CH-2 Chapa eléctrica reversible con pulsador y cilindro

Nota:
Se recomienda usar un distribuidor amplificador de video DAV-3 cuando existan 3 o más monitores conectados a una misma telecámara y cuando la distancia entre telecámara y monitor supere los 50m

Características y ventajas

- Identifica al visitante antes de contestar y abrir la puerta
- Intercomunicación entre monitores o teléfonos
- Telecámara de metal de alta resistencia con control de volumen de audio y ajuste de inclinación del lente
- Única telecámara con chapa de seguridad antirrobo
- Imagen clara aún sin iluminación
- Apertura de puerta desde el interior

Diagrama unifilar

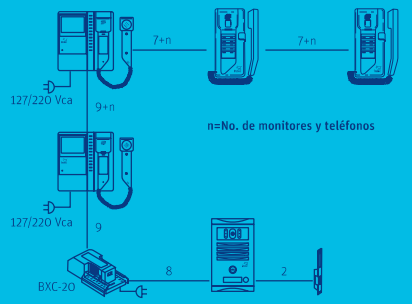

videoportero edificio combinado con intercomunicación

TO-2 al TO-22
una placa

TO-24 al TO-54
dos placas

TC-48H, 96H,
120H y 240H

TOH-48, 96,
120 y 240

COMI-5, COMI-10

TCK-5, TCK-10

CAD-1C

DAV-3, CK-4,
BXC-20, PT-1

CE-1

CH-2

TCE-16

TO-X	Telecámara de empotrar a color de varios botones (X = número de botones pares hasta 54) D: caja de 1 placa 12 (A) x 20.4 (L) x 4 (P) cm D: caja de 2 placas 22.5 (A) x 30 (L) x 4 (P) cm Por cada 2 botones el largo (L) aumenta 2.4 cm
TC-48H, 96H, 120H y 240H	Telecámara híbrida a color diseño Bot de edificio para 48, 96, 120 ó 240 departamentos
TOH-48, 96, 120 y 240	Telecámara híbrida tec a color de edificio para 48, 96, 120 ó 240 departamentos D: caja de empotrar 12 (A) x 36 (L) x 4 (P) cm
COMI-5	Monitor de videoportero de 5 y 10 botones, con pantalla plana de 3.5″ y fuente integrada
COMI-10	
TCK-5	Teléfono tec de pared de 5 botones para videoportero (con oscilador integrado)
TCK-10	Teléfono tec de pared de 10 botones para videoportero (con oscilador integrado)
CAD-1C	Cámara adicional a color (requiere conmutador CK-4) La imagen es de carácter ilustrativo y puede variar
DAV-3	Distribuidor amplificador de video con 3 salidas para 2 monitores por salida (con fuente integrada)
CK-4	Conmutador de video para operar 2 telecámaras y 2 cámaras adicionales o para operar 1 telecámara y 3 cámaras adicionales (con fuente integrada)
BXC-20	Fuente y bloqueador automático (por departamento con intercomunicación)
PT-1	Fuente de voltaje autorregulada (para TCK-1 sin monitor)
CE-1	Contrachapa eléctrica
CH-2	Chapa eléctrica reversible con pulsador y cilindro
TCE-16	Transformador para contrachapa, chapa y para iluminar botonera

Notas:
1) Se recomienda usar un distribuidor amplificador de video DAV-3 cuando existan 3 o más monitores conectados a una misma telecámara y cuando la distancia entre telecámara y monitor supere los 50m
2) Requiere de transformador TCE-16 para alimentar las lámparas del directorio iluminado

Características y ventajas

- Identifica al visitante antes de contestar y abrir la puerta
- Con intercomunicación entre monitores o teléfonos
- Telecámara de metal de alta resistencia con control de volumen de audio y ajuste de inclinación del lente
- Única telecámara con chapa de seguridad antirrobo
- Imagen clara aun sin iluminación
- Apertura de puerta desde el interior
- Sin intercomunicación entre departamentos

Diagrama unifilar

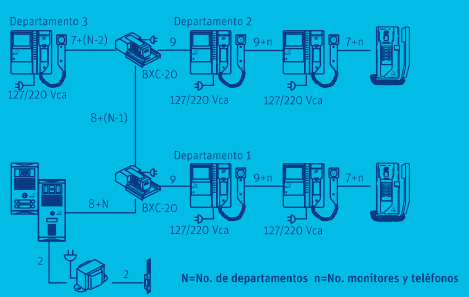

sistemas híbridos analógico digital