


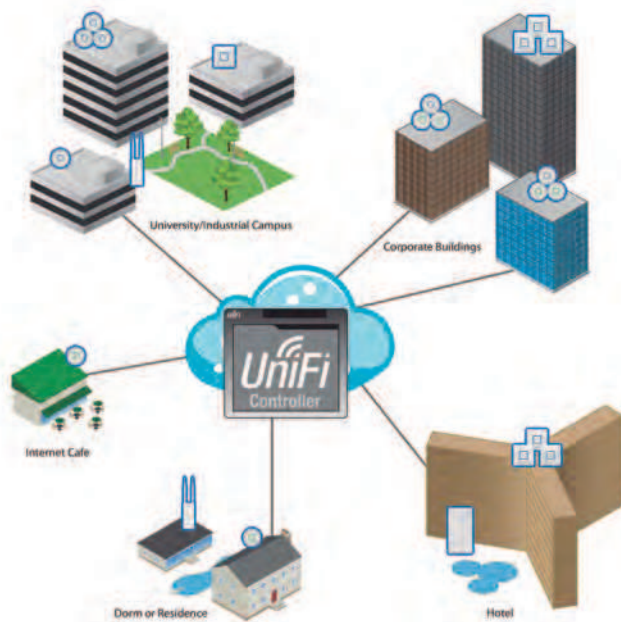

UniFi


ACCESS POINT

WiFi de alto rendimiento, confiable y escalable

Wi-Fi escalable

ESCALA TUS SOLUCIONES SIN LÍMITES

El software controlador UniFi® es un poderoso software ideal para implementaciones de alta densidad que requieren baja latencia y alto rendimiento de actividad.



UBIQUITI
NETWORKS

	UAP WI212UBN01	UAP-LR WI212UBN02	UAP-PRO WI224UBN01	UAP-AC WI325UBN01	UAP-OUTDOOR WI212UBN03	PICOStation M2H WI213UBN01
Frecuencia	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz
2.4 GHz Throughput	300 Mbps	300 Mbps	450 Mbps	450 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
5 GHz Throughput	N/A	N/A	300 Mbps	1300 Mbps	N/A	N/A
Rango de Distancia	122 m (400Ft)	183 m (600Ft)	122 m (400Ft)	122 m (400Ft)	183 m (600Ft)	Int 200m, Ext 500m
WiFi	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 a/b/g/n	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n




WNAP-C3220 RD031PLA01

Access Point

- WiFi- N
- PoE 802.3af
- Montaje: Techo



Modo: AP, AP-Cliente
300Mbps

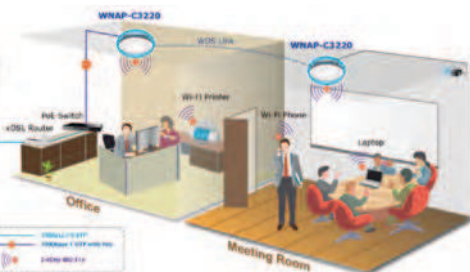

IAP-2000PS WI213PLA03

Access Point de grado industrial

- WiFi- N IEEE 802.11b/g/n
- PoE 802.3af 15.4 Watts
- 4 Puertos PoE 802.3af
- 2 Antenas de 5Dbi removibles



Modo: AP-Cliente
300Mbps



WNAP-1260 WI213PLA01

- Ruteador/ Access Point
- WiFi 802.11n 150Mbps
- 1 Puerto LAN 10/100Mbps
- Modo: Cliente/ AP



150Mbps

REPETIDOR

REDES



RUTEADORES

¿Qué hace un Router?

El router es un dispositivo que facilita la creación de una red de trabajo y sirve para conectar distintas computadoras en red a Internet y, de esta forma, compartir una conexión de Internet entre varios usuarios.

- Uso compartido de aplicaciones
- Mejor servicio al cliente
- Reducción de los costos operativos
- Mejora de la seguridad
- Activación de conexiones remotas



2 antenas fijas

WNRT-627 RD021PLA01

- Router inalámbrico
- WiFi 802.11n 300Mbps
- 4 Puertos LAN 10/100Mbps
- 1 Puerto WAN 10/100Mbps

300Mbps



1 antena fija

WNRT-617 WI112PLA02

- Router inalámbrico
- WiFi 802.11n 150Mbps
- 4 Puertos LAN 10/100Mbps
- 1 Puerto WAN 10/100Mbps

150Mbps



WNRT-300 WI122PLA02

- Inalámbrico con batería
- WiFi 802.11n 150Mbps
- 1 Puertos LAN 10/100Mbps
- 1 Puerto WAN 10/100Mbps
- Modo: Cliente / AP

150Mbps



WF2415 RD021NET05

- Router / Access Point
- WiFi 802.11n 150Mbps
- 1 Puertos LAN 10/100Mbps
- 1 Puerto WAN 10/100Mbps
- Modo: Cliente / AP

150Mbps



WF-2411D WI112NET01

- Router / Access Point
- WiFi 802.11n 150Mbps
- 4 Puertos LAN 10/100Mbps
- 1 Puerto WAN 10/100Mbps
- Modo: Cliente / AP

150Mbps



WF-2414 WI112NET02

- Router / Access Point
- WiFi 802.11n 150Mbps
- 4 Puertos LAN 10/100Mbps
- 1 Puerto WAN 10/100Mbps
- Modo: Cliente / AP

150Mbps



Ubiquiti Air WI122UBI01

- Router inalámbrico
- WiFi
- 5 Puertos LAN 10/100Mbps
- 1 Puerto USB
- WEP, WPA, y WPA2

USB

Adaptador USB compacto que brinda alta ganancia con antena Wi-Fi ajustable y salida de alta potencia para aumentar más del doble de la cobertura inalámbrica.



WNL-U554A

WI312PLA01

- Adaptador USB
- WiFi 802.11n
- Ganancia: 3dBi

150Mbps

WNL-U555HA

WI312PLA02

- Adaptador USB
- WiFi 802.11n
- Ganancia: 5dBi

150Mbps

WF-2119

WI312NET02

- Adaptador USB
- 802.11b/g/n
- Botón WPS
- Ganancia: 5dBi

150Mbps

WNL-U556M

WI313PLA01

- Micro adaptador USB
- WiFi 802.11n
- Ganancia: 2dBi
- Compatible WPS

300Mbps

WNL-U554M

WI312PLA03

- Adaptador USB
- 802.11n
- Botón WPS

150Mbps

WF-2120

WI312NET01

- Adaptador micro USB
- 802.11b/g/n
- Botón WPS

150Mbps

ADAPTADORES WIFI

NanoStation M

Los Radios Inalámbricos Ubiquiti Nanostation son una poderosa solución de configuración de red a clientes PMTP (punto a multipunto)



UBIQUITI NETWORKS	LOCO M2 EN210UBN02	LOCOM5 EN220UBN02	NSM5 M5 EN220UBN04
Frecuencia	2.4 GHz	5 GHz	5 GHz
Throughput	150 Mbps	150 Mbps	150 Mbps
Rango de Distancia	5 km	10Km	15km
Ganancia	8dBi	13dBi	16dBi

rocket M



UBIQUITI NETWORKS	ROCKET M5 EN121UBN01
Frecuencia	5 GHz
2.4 GHz Throughput	N/A
5 GHz Throughput	150Mbps
Compatible con antenas Rocket	

airMAX

Las antenas AIR Max estan diseñadas especialmente para trabajar junto con los radios Rocket, juntos crean una poderosa estación y alcance.



UBIQUITI NETWORKS	AM-5G17 ROCKET-M5 EN327UBN01	AM-5G20 ROCKET-M5 EN327UBN02
Frecuencia	5 GHz	5 GHz
Ganancia	17dBi	20dBi
Diomensiones	367 x 63 x 41 mm	700 x 135 x 70 mm
Peso:	1.1 Kg	5.9 Kg

airGrid M

La serie de equipos airGRID representa la última evolución de dispositivos de banda ancha inalámbrica al aire libre. El sistema completo de antena y radio integran una solución de costo/rendimiento para la red banda ancha inalámbrica.



UBIQUITI NETWORKS	AG-5G23 EN121UBN02	AG-5G27 EN121UBN03
Ganancia	23dBi	27dBi
Dimensiones	370 x 270 x 260 mm	620 x 460 x 360 mm
Peso	1,452g	2,585g

rocket M

RocketDish es una antena de plato Carrier Class diseñada para integrarse perfectamente con radios Rocket M. Combina el "cerebro" de una robusta unidad; par Rocket M con RocketDish para crear aplicaciones poderosas.



UBIQUITI NETWORKS	RD5G30 M5 EN326UBN01	RD5G34 M5 EN326UBN02
Frecuencia	5.1 ~ 5.8 GHz	5.1 ~ 5.8 GHz
Ganancia	30dBi	34dBi
Dimensiones	648mm de Diámetro	1050 x 1050 x 421 mm

PowerBeam



UBIQUITI	NBE-M5-300 EN220UBN06	NBE-M2-400 EN220UBN07	NBE-M5-400 EN220UBN08
Frecuencia	5 GHz	2.4 GHz	5 GHz
Throughput	150 Mbps	150 Mbps	150 Mbps
Rango de Distancia	20 km	20 km	25 km
Ganancia	22dBi	18dBi	25dBi



WNAP-6306 EN111PLA01

- WiFi-N
- PoE 802.3af
- Access Point Bullet
- 2.4GHz

Modo: AP, Cliente, WDS PTP, WDS PTMP, WDS Repetidor (AP+WDS)

150Mbps

Compatible con antenas Planet



WNAP-6350 EN212PLA01

- WiFi-N
- PoE 802.3af
- Access Point Exteriores
- 2.484GHz

Modo: AP, Cliente, WDS PTP, WDS PTMP, WDS Repetidor (AP+WDS)

150Mbps

Compatible con antenas Planet



ANTENAS



ANT-OM8
EN315PLA01

- Antena Omnidireccional
- 5GHz
- Ganancia: 8dBi
- Montaje: Mástil
- Conector tipo N

ANT-OM15
EN315PLA02

- Antena Omnidireccional
- 2.4GHz
- Ganancia: 15dBi
- Montaje: Mástil
- Conector tipo N



PA109
EN315NET01

- Antena Omnidireccional
- 2.4GHz
- Ganancia: 9dBi
- Montaje: Mástil
- Conector tipo N



ANT-FP9
EN316PLA01

- Antena Tipo Panel
- 2.4GHz
- Ganancia: 9dBi
- Montaje: Mástil
- Conector tipo N



ANT-FP18
EN316PLA02

- Antena Tipo Panel
- 2.4GHz
- Ganancia: 18dBi
- Montaje: Pared
- Conector tipo N



ANT-SE18
EN317PLA01

- Antena Sectorial
- 2.4GHz
- Ganancia: 12-18dBi ajustable
- Montaje: Mástil o soporte para pared



ANT-GR21
EN316PLA03

- Antena Tipo Rejilla
- 2.4GHz
- Ganancia: 21dBi
- Montaje: Mástil
- Conector tipo N

ACCESORIOS PARA ANTENAS



WL-SMA-0.6
ENA01PLA01

- Tamaño: 60cm
- Conector SMA macho
- Conector N macho



WL-MF-0.6
ENA10PLA04

- Tamaño: 60cm
- Conector M Hembra
- Conector N macho



WL-SMA-6
ENA01PLA02

- Tamaño: 6mts
- Conector SMA macho
- Conector N macho



WL-NM-0.6
ENA10PLA03

- Tamaño: 60cm
- Conector N macho



WL-LTNA
ENA02PLA01


- Pararrayos para antena
- Compatible con antena de 2.4 y 5 GHz
- Conector hembra/macho

INYECTORES

¿Qué hace un inyector?

Permite conectar sus productos PoE a un switch LAN que no sea PoE.
Utilízalo para conectar access points, teléfonos IP, cámaras o cualquier dispositivo alimentado por IEEE 802.3at hacia un switch.

Reduzca el costo en cableado
Instalación en pocos minutos
Ideal cuando el tomacorriente no es accesible

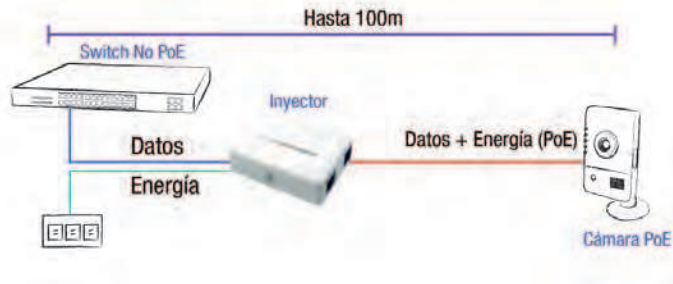

POE-152
POIP3PLA01 **PLANET**

- Inyector PoE 802.3af Gigabit 10/100/1000Mbps
- 2 Puertos RJ45 (entrada y salida)
- Fuente de poder externa



POE-161
POIH3PLA01 **PLANET**

- Inyector HPoE 802.3af Gigabit 10/100/1000Mbps
- 2 Puertos RJ45 (entrada y salida)
- Fuente de poder externa



POE-163
POIH3PLA02 **PLANET**

- Inyector HPoE 802.3af Gigabit 10/100/1000Mbps
- 2 Puertos RJ45 (entrada y salida)
- Fuente de poder interna



POE-164
POIH1PLA03 **PLANET**

- Inyector HPoE 802.3af Gigabit 10/100Mbps
- 2 Puertos RJ45 (entrada y salida)
- Fuente de poder interna



POE-173
POIU3PLA01 **PLANET**

- Inyector Ultra HPoE 802.3af 60 Watts Gigabit 10/100/1000Mbps
- 2 Puertos RJ45 (entrada y salida)
- Fuente de poder interna
- Utiliza 4 hilos para PoE

Se complementa con el splitter POE-171S para utilizarlo a 60Watts



POE-400
POIP1PLA03 **PLANET**

- Inyector 4 puertos PoE 802.3af 10/100/1000Mbps
- 8 Puertos RJ45 (entrada y salida)



HPOE-460
POIH1PLA02 **PLANET**

- Inyector 4 puertos HPoE 802.3af Gigabit 10/100/1000Mbps
- 8 Puertos RJ45 (entrada y salida)



POE-1200G
POIP4PLA01 **PLANET**

- Inyector 12 puertos PoE 802.3af Gigabit 10/100/1000Mbps
- 24 Puertos RJ45 (entrada y salida)
- Capacidad 190 Watts



POE-1200
POIP4PLA01 **PLANET**

- Inyector 12 puertos PoE 802.3af 10/100Mbps
- 24 Puertos RJ45 (entrada y salida)
- Capacidad 190 Watts



POE-2400
POIP4PLA02 **PLANET**

- Inyector 24 puertos PoE 802.3af 10/100Mbps
- 48 Puertos RJ45 (entrada y salida)
- Capacidad 220 Watts



HPOE-2400G
POIP4PLA03 **PLANET**

- Inyector 24 puertos PoE 802.3af Gigabit 10/100/1000Mbps
- 48 Puertos RJ45 (entrada y salida)
- Capacidad 220 Watts



ENS-PP02
POIP1ENS01 **enoon**

- Inyector y Splitter pasivo 1 puerto
- Hasta 24VDC
- Requiere fuente de poder
- Utiliza el cable como medio de transmisión
- No cumple con normatividad PoE



POE-100SK
POIP1PLA04 **PLANET**


- Inyector y Splitter pasivo 1 puerto
- Salida de 5V, 7V, 9V, 12V
- Incluye fuente de poder
- Utiliza el cable como medio de transmisión
- No cumple con normatividad PoE

EXTENSORES




POE-E101
POEP1PLA01 **PLANET**

- Extensor PoE / Repetidor
- PoE 802.3af
- 10/100Mbps

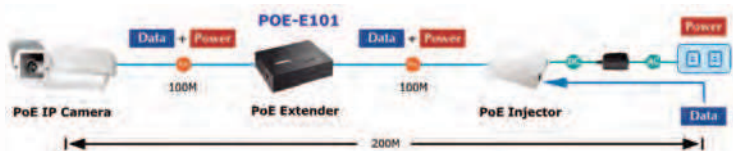

POE-E201
POEH3PLA01 **PLANET**

- Extensor HPoE / Repetidor
- PoE 802.3af
- 10/100/1000Mbps

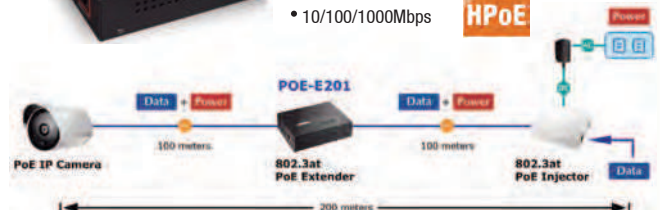

SPLITTER


¿Qué hace un Splitter?

Permite separar los datos de la alimentación que en un sistema PoE circulan por el mismo cable, permitiendo utilizar dispositivos que no sean PoE.

Reduzca el costo en cableado

Instalación en pocos minutos

Convierte tus dispositivos NO PoE en PoE

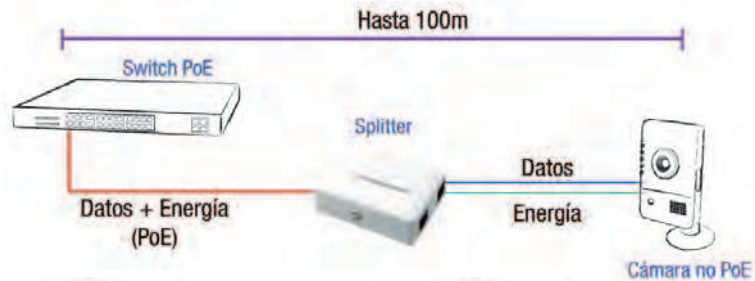

POE-152S

POSP3PLA01



- PoE 802.3af
- 10/100/1000Mbps
- Salida 5VDC / 12VDC



POE-162S

POSH3PLA01



- HPoE 802.3at
- 10/100/1000Mbps
- Salida 12VDC / 24VDC



POE-165S

POSH1PLA01



- Splitter HPoE Pasivo
- No cuenta con salida DC
- Convierte el PoE normativo en PoE pasivo con salida a 12VDC, 19VDC, 24VDC
- Diseñado para energizar equipos UBIQUITI



POE-171S

POSU3PLA01



- Splitter Ultra High PoE
- Salida DC de 12 VDC, 19VDC, 24VDC
- Requiere utilizarse con el PoE-173
- Se utiliza para energizar equipos que requieren alto voltaje

CONVERTIDORES DE MEDIOS



FT-802

CM101PLA01

Velocidad

10/100Mbps

PoE

N/A

Conector

SC

Distancia

2 KM

GT-802

CM103PLA01

10/100/1000Mbps

N/A

SC

550m

FTP-802

CM111PLA01

10/100Mbps

802.3af

SC

2 KM

GTP-802

CM113PLA01

10/100/1000Mbps

802.3Af/At

SC

550m

GT-805

CM103PLA02

10/100/1000Mbps

N/A

SFP (miniGbic LC)

Depende del Transceptor

TRANSCEPTORES DE MEDIOS



MFB-FX

CM401PLA01



Velocidad

10/100Mbps

Conector

LC

Distancia

2 KM



SFPSXD

CM401ZYX01



10/100/1000Mbps

LC

550 M

